


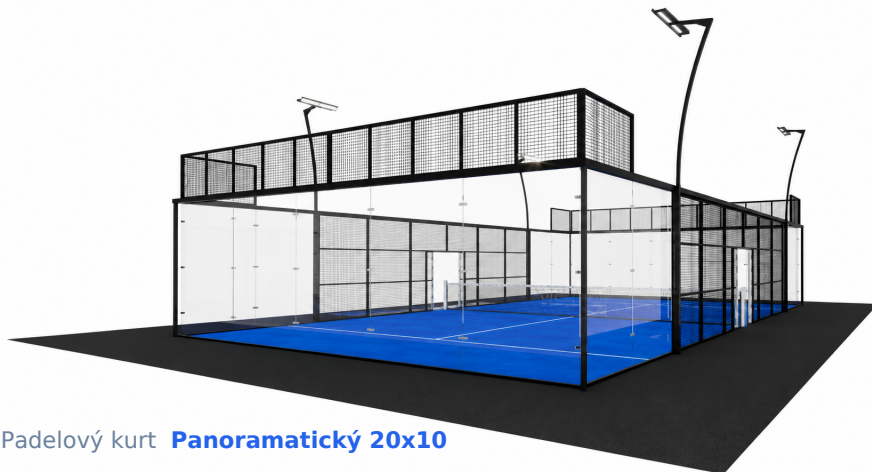

CARBON Padelový kurt Panoramatický 20x10

KONŠTRUKCIA

- 12 modulov rozmerov 3000x2000 mm z pozinkovaného oceľového profilu 60x40x2 mm a 40x40x1,5 mm pokrytých elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm. Tieto rámy sú uchytené k hornej časti horného prstenca a k podkladu kotviacimi doskami.
- 4 moduly rozmerov 2000x1000 mm z pozinkovaného oceľového profilu 100x50x2 mm pokrytého elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- 4 moduly rozmerov 3000x1000 mm z pozinkovaného oceľového profilu 100x50x2 mm a 50x50x1,5 mm pokrytého elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- 2 moduly rozmerov 4000x1000 mm z pozinkovaného oceľového profilu 100x50x2 mm a 50x50x1,5 mm pokrytého elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- Horný prstenec kurtu z pozinkovaného oceľového profilu 160x80x3 mm.
- 36 bežných metrov pozinkovanej konštrukčnej rúrky 60x40x2 mm na spodné upevnenie skla.
- 4 stĺpy na upevnenie horného prstenca a základne osvetľovacieho stĺpa z pozinkovaného oceľového profilu 100x100x2 mm. Horná časť týchto stĺpov má oblúkový tvar smerom von, ktorý tvorí rameno osvetľovacieho stĺpa z profilu 100x50x2 mm.
- 4 rohové stĺpy z rúrky s pohľadovým priemerom 80 mm na upevnenie horného prstenca v 4 rohoch sklenených panelov.
- Kotviace platne z POLYKARBONÁTU medzi sklenenými panelmi.
- Všetok spojovací materiál, príchytka a skrutky na upevnenie konštrukcie a skla, vrátane kotevných skrutiek, sú z nehrdzavejúcej ocele A2.
- Povrchová úprava vypaľovanou polyesterovou farbou.
- Stojka siete 1 m alebo 3 m s napínačom z nehrdzavejúcej ocele A2 a sieť pre padelový kurt s možnosťou vlastnej potlače.
- Súprava potrebných skrutiek z nehrdzavejúcej ocele A2 (voliteľne A4).

POVRCH

- Umelá tráva, výška 12 mm z fibrilovaného polyetylénového vlákna v ZELENEJ alebo MODREJ farbe (5500 dtex), s primeranou časťou regulačných hracích čiar.
- Umelá tráva, výška 12 mm z vysokokvalitného monofilamentového polyetylénového vlákna v ZELENEJ, MODREJ, ČIERNEJ, TEHLOVEJ alebo FUKSIOVEJ farbe (8800 dtex), s primeranou časťou regulačných hracích čiar.
- Umelá tráva Mondo WPT na výber medzi ZELENOU, MODROU a ČERVENOU.
- Biely alebo farebný kremičitý piesok s vybranou zrnitosťou, spojovacia páska a dvojzložkové lepidlo.

OSVETLENIE

- 8 štandardných alebo lineárnych 200W LED reflektorov na osvetlenie padelového kurtu.
- Elektrický kábel 3x2,5 mm k päte osvetľovacieho stĺpa.

SKLO

- 18 modulov rozmerov 2995x1995 mm z 12 mm tvrdeného skla. V súlade s normou UNE. Upevnené zapustenými skrutkami s plastovou podložkou a poistovacou a ochrannou maticou. Osadené na neoprénovom podklade.

Všetky komponenty našich kurtov majú certifikáciu a označenie vzťahujúce sa na každý jednotlivý produkt. V súčasnosti neexistuje norma, ktorá reguluje produkt ako padelový kurt ako celok. Medzinárodný klaster padelu (ICP) pracuje na získaní certifikátov a noriem UNE, v ďalšom postupe aj normy ISO a označenia CE pre padelový kurt ako celok.