


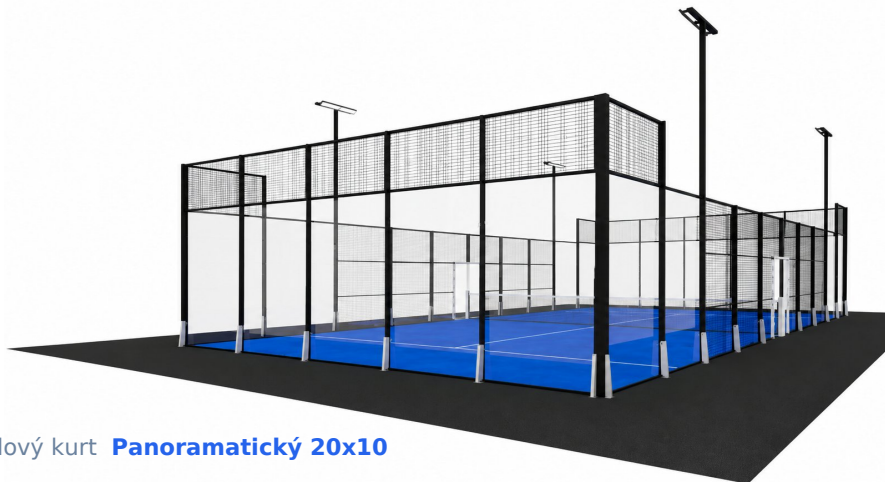

STEEL

Padelový kurt **Panoramatický 20x10**

KONŠTRUKCIA

- 20 nastaviteľných stĺpov výšky 4 m z pozinkovaného konštrukčného oceľového profilu 100x50x2 mm rezaných laserom, umiestnených na plášti z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu, na 10 mm pozinkovanej kotevnej doske a vystužených plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 8 nastaviteľných stĺpov výšky 3 m z pozinkovaného konštrukčného oceľového profilu 100x50x2 mm rezaných laserom, umiestnených na plášti z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu, na 10 mm pozinkovanej kotevnej doske a vystužených plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 4 nastaviteľné stĺpy výšky 6 m z pozinkovaného konštrukčného oceľového profilu 100x50x2 mm rezaných laserom, umiestnených na plášti z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu, na 10 mm pozinkovanej kotevnej doske a vystužených plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 18 profilov 40x40x1,5 mm z pozinkovanej konštrukčnej ocele na rámovanie umelej trávy.
- 14 alebo 18 modulov rozmerov 2000x1000 mm z elektricky zváratej pozinkovanej siete 50x50x4 mm v pozinkovanom konštrukčnom oceľovom profile 40x40x1,5 mm a 1,5 mm pozinkovanom oceľovom plechu.
- 8 modulov rozmerov 3000x2000 mm z elektricky zváratej siete s horizontálnymi výstuhami z pozinkovanej ocele 40x30x2 mm a 1,5 mm ohýbaným pozinkovaným plechom, vrátane systému proti poraneniu so 6 mm pozinkovanou tyčou.
- 4 moduly rozmerov 3000x2000 mm z elektricky zváratej siete s horizontálnymi výstuhami z pozinkovanej ocele 40x30x2 mm a 1,5 mm ohýbaným pozinkovaným plechom, vrátane systému proti poraneniu so 6 mm pozinkovanou tyčou.
- Upevňovacie prvky skla z nehrdzavejúcej ocele A2 hrúbky 3 mm.
- Povrchová úprava vypaľovanou polyesterovou farbou.
- Stojka siete 1 m alebo 3 m s napínačom z nehrdzavejúcej ocele A2 a sieť pre padelový kurt s možnosťou vlastnej potlače.
- Súprava potrebných skrutiek z nehrdzavejúcej ocele A2 (voliteľne A4).
- Rohové plechy s logotypom vyrezaným laserom.

POVRCH

- Umelá tráva, výška 12 mm z fibrilovaného polyetylénového vlákna v ZELENEJ alebo MODREJ farbe (5500 dtex), s primeranou časťou regulačných hracích čiar.
- Umelá tráva, výška 12 mm z vysokokvalitného monofilamentového polyetylénového vlákna v ZELENEJ, MODREJ, ČIERNEJ, TEHLOVEJ alebo FUKSIOVEJ farbe (8800 dtex), s primeranou časťou regulačných hracích čiar.
- Umelá tráva Mondo WPT na výber medzi ZELENOU, MODROU a ČERVENOU.
- Biely alebo farebný kremičitý piesok s vybranou zrnitosťou, spojovacia páska a dvojzložkové lepidlo.

OSVETLENIE

- 8 štandardných alebo lineárnych 200W LED reflektorov na osvetlenie padelového kurtu.
- Elektrický kábel 3x2,5 mm k päte osvetľovacieho stĺpa.

SKLO

- 14 modulov rozmerov 2995x1995 mm a 4 moduly rozmerov 1995x1995 mm z 10 mm tvrdeného skla. V súlade s normou UNE. Upevnené zapustenými skrutkami s plastovou podložkou a poistovacou a ochrannou maticou. Osadené na neoprénovom podklade.
- VOLITEĽNÉ: výmena všetkých skiel na výšku 3 m.
- VOLITEĽNÉ: výmena skiel na hrúbku 12 mm.

Všetky komponenty našich kurtov majú certifikáciu a označenie vzťahujúce sa na každý jednotlivý produkt. V súčasnosti neexistuje norma, ktorá reguluje produkt ako padelový kurt ako celok. Medzinárodný klaster padelu (ICP) pracuje na získaní certifikátov a noriem UNE, v ďalšom postupe aj normy ISO a označenia CE pre padelový kurt ako celok.