


CARBON

Padelový kurt · Panoramatický 20 × 10 m

SKLO
12 mm

OSVETLENIE
8 × 200 W

KOVANIE
Nerez A2

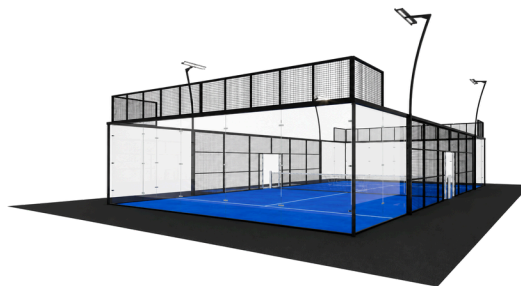

KONŠTRUKCIA

- 12 modulov rozmerov 3000 × 2000 mm z pozinkovaných oceľových profilov 60x40x2 mm a 40x40x1,5 mm, pokrytých elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm. Tieto rámy sú uchytené k hornej časti horného obvodového rámu a k podkladu kotevnými platňami.
- 4 moduly rozmerov 2000 × 1000 mm z pozinkovaného oceľového profilu 100x50x2 mm, pokryté elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- 4 moduly rozmerov 3000 × 1000 mm z pozinkovaných oceľových profilov 100x50x2 mm a 50x50x1,5 mm, pokryté elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- 2 moduly rozmerov 4000 × 1000 mm z pozinkovaných oceľových profilov 100x50x2 mm a 50x50x1,5 mm, pokryté elektricky zváranou pozinkovanou sieťou 50x50x4 mm.
- Horný obvodový rám kurtu z pozinkovaného oceľového profilu 160x80x3 mm.
- 36 bežných metrov pozinkovanej konštrukčnej rúrky 60x40x2 mm na spodné upevnenie skla.
- 4 stĺpy na upevnenie horného obvodového rámu a základne osvetľovacieho stĺpa z pozinkovaného oceľového profilu 100x100x2 mm. Horná časť týchto stĺpov má oblúkový tvar smerom von a tvorí rameno osvetľovacieho stĺpa z pozinkovaného oceľového profilu 100x50x2 mm.
- 4 rohové stĺpy z rúrky s pohľadovým priemerom 80 mm na upevnenie horného obvodového rámu v 4 rohoch skiel.
- Upevňovacie platne z POLYKARBONÁTU medzi sklami.
- Všetko kovanie, príchytky a skrutky na upevnenie konštrukcie a skiel, vrátane kotevných skrutiek, sú z nehrdzavejúcej ocele A2.
- Povrchová úprava vypaľovanou polyesterovou farbou.
- Stĺpik siete 1 m alebo 3 m s napínačom z nehrdzavejúcej ocele A2 a sieť pre padelový kurt s pásom s možnosťou prispôsobenia.
- Súprava potrebných skrutiek z nehrdzavejúcej ocele A2 (voliteľne A4).

POVRCH

- Umelá tráva s výškou 12 mm z fibrilovaného polyetylénového vlákna v ● zelenej alebo ● modrej farbe (5500 dtex), vrátane predpísaných hracích čiar.
- Umelá tráva s výškou 12 mm z vysokokvalitného monofilamentového polyetylénového vlákna v ● zelenej, ● modrej, ● čiernej, ● tehlovej alebo ● fuksiovej farbe (8800 dtex), vrátane predpísaných hracích čiar.
- Umelá tráva Mondo WPT na výber medzi ● zelenou, ● modrou a ● červenou.
- Biely alebo farebný kremičitý piesok s vybranou zrnitosťou, spojovacia páska a dvojzložkové lepidlo.

OSVETLENIE

- 8 LED reflektorov 200 W na osvetlenie padelového kurtu.
- Elektrický kábel 3 × 2,5 mm² k päte osvetľovacieho stĺpa.

SKLO

- 18 modulov rozmerov 2995 × 1995 mm z 12 mm tvrdeného skla. V súlade s normou UNE. Upevnené zapustenými skrutkami s plastovou podložkou a poistnou a ochrannou maticou. Osadené na neoprénovom podklade.

Všetky komponenty našich kurtov majú certifikáty a označenie platné pre každý jednotlivý produkt. V súčasnosti neexistuje norma, ktorá by upravovala padelový kurt ako celok. Organizácia International Cluster Padel pracuje na získaní certifikátov a noriem UNE, ďalším krokom bude certifikát ISO a napokon označenie CE pre padelový kurt ako celok.