


STEEL

Padelový kurt · Panoramatický 20 × 10 m

SKLO
10 mm

OSVETLENIE
8 × 200 W

KOVANIE
Nerez A2

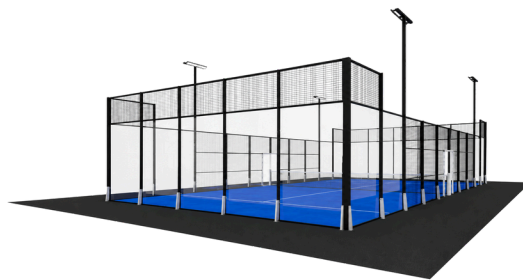

KONŠTRUKCIA

- 20 nastaviteľných stĺpov výšky 4 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadených na pätky z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu na 10 mm pozinkovanej kotevnej platni a vystužených plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 8 nastaviteľných stĺpov výšky 3 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadených na pätky z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu na 10 mm pozinkovanej kotevnej platni a vystužených plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 4 nastaviteľné stĺpy výšky 6 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadené na pätky z 3 mm ohýbaného pozinkovaného plechu na 10 mm pozinkovanej kotevnej platni a vystužené plechom z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 18 pozinkovaných ocelových konštrukčných rúrok 40x40x1,5 mm na rámovanie umelej trávy.
- 14 alebo 18 modulov elektricky zvaranej pozinkovanej siete 2000x1000/50x50x4 mm v pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrke 40x40x1,5 mm a 1,5 mm pozinkovanom ocelovom plechu.
- 8 modulov rozmerov 3000 × 2000 mm z elektricky zvaranej siete, horizontálnych výstuh z pozinkovanej ocele 40x30x2 mm a 1,5 mm ohýbaného pozinkovaného plechu, vrátane systému proti zraneniu so 6 mm pozinkovanou tyčou.
- 4 moduly rozmerov 3000 × 2000 mm z elektricky zvaranej siete, horizontálnych výstuh z pozinkovanej ocele 40x30x2 mm a 1,5 mm ohýbaného pozinkovaného plechu, vrátane systému proti zraneniu so 6 mm pozinkovanou tyčou.
- Kovanie na upevnenie skla z nehrdzavejúcej ocele A2 hrúbky 3 mm.
- Povrchová úprava vypaľovanou polyesterovou farbou.
- Stĺpik siete 1 m alebo 3 m s napínačom z nehrdzavejúcej ocele A2 a sieť pre padelový kurt s pásom s možnosťou prispôsobenia.
- Súprava potrebných skrutiek z nehrdzavejúcej ocele A2 (voliteľne A4).
- Laserom rezané rohové plechy s logom.

POVRCH

- Umelá tráva s výškou 12 mm z fibrilovaného polyetylénového vlákna v ● zelenej alebo ● modrej farbe (5500 dtex), vrátane predpísaných hracích čiar.
- Umelá tráva s výškou 12 mm z vysokokvalitného monofilamentového polyetylénového vlákna v ● zelenej, ● modrej, ● čiernej, ● tehlovej alebo ● fuksiovej farbe (8800 dtex), vrátane predpísaných hracích čiar.
- Umelá tráva Mondo WPT na výber medzi ● zelenou, ● modrou a ● červenou.
- Biely alebo farebný kremičitý piesok s vybranou zrnitosťou, spojovacia páska a dvojzložkové lepidlo.

OSVETLENIE

- 8 LED reflektorov 200 W na osvetlenie padelového kurtu.
- Elektrický kábel 3 × 2,5 mm² k päte osvetľovacieho stĺpa.

SKLO

- 14 modulov rozmerov 2995 × 1995 mm a 4 moduly rozmerov 1995 × 1995 mm z 10 mm tvrdeného skla. V súlade s normou UNE. Upevnené zapustenými skrutkami s plastovou podložkou a poistnou a ochrannou maticou. Osadené na neoprénovom podklade.
- VOLITEĽNÉ: výmena všetkých skiel na 3 m.
- VOLITEĽNÉ: výmena skiel na hrúbku 12 mm.

Všetky komponenty našich kurtov majú certifikáty a označenie platné pre každý jednotlivý produkt. V súčasnosti neexistuje norma, ktorá by upravovala padelový kurt ako celok. Organizácia International Cluster Padel pracuje na získaní certifikátov a noriem UNE, ďalším krokom bude certifikát ISO a napokon označenie CE pre padelový kurt ako celok.