


STEEL VISION

Padelový kurt · Panoramatický 20 × 10 m

SKLO
12 mm

OSVETLENIE
8 × 200 W

KOVANIE
Nerez A2

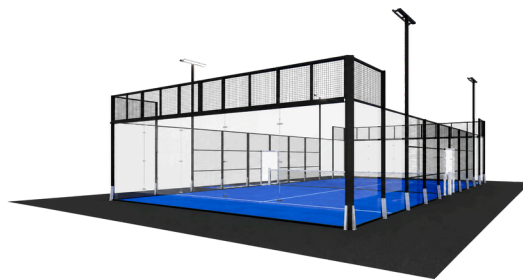

KONŠTRUKCIA

- 12 nastaviteľných stĺpov výšky 4 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadených na pätky z 3 mm pozinkovaného ohýbaného plechu, privarených k 10 mm kotevnej platni so žiarovým zinkovaním a vystužených platňou z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 8 nastaviteľných stĺpov výšky 3 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadených na pätky z 3 mm pozinkovaného ohýbaného plechu, privarených k 10 mm kotevnej platni so žiarovým zinkovaním a vystužených platňou z nehrdzavejúcej ocele A2.
- 4 nastaviteľné stĺpy výšky 6 m z pozinkovanej ocelevej konštrukčnej rúrky 100x50x2 mm rezanej laserom, osadené na pätky z 3 mm pozinkovaného ohýbaného plechu, privarené k 10 mm kotevnej platni so žiarovým zinkovaním a vystužené platňou z nehrdzavejúcej ocele A2.
- Spodné rámy z konštrukčnej rúrky 160x80x3 mm z pozinkovanej ocele upevnené k bočným stĺpom.
- 20 bežných metrov konštrukčnej rúrky 50x50x1,5 mm z pozinkovanej ocele na upevnenie spodnej časti skiel.
- 4 moduly elektricky zvaranej siete 2000x1000/50x50x4 mm z pozinkovanej ocele, orámované pozinkovanou oceleovou konštrukčnou rúrkou 40x40x1,5 mm a 1 mm pozinkovaným ohýbaným plechom.
- 8 orámovaných modulov elektricky zvaranej siete 3000 × 2000 mm s výstužnými profilmi 40x30x2 mm z pozinkovanej ocele a 1 mm pozinkovaným ohýbaným plechom. Systém proti zraneniu so 6 mm galvanicky pozinkovanou tyčou.
- 4 orámované moduly elektricky zvaranej siete 3000x2000/50x50x2 mm z pozinkovanej ocele a 1 mm pozinkovaného ohýbaného plechu. Systém proti zraneniu so 6 mm galvanicky pozinkovanou tyčou na prístup do hracej plochy.
- 6 modulov elektricky zvaranej siete 3300x1000/50x50x4 mm z pozinkovanej ocele, orámovaných pozinkovanou oceleovou konštrukčnou rúrkou 80x40x2 mm upevnenou k spodným profilom.
- Všetko kovanie na upevnenie skla z nehrdzavejúcej ocele A2.
- Lakované v peci vypaľovanou polyesterovou farbou s certifikátom Qualicoat. Dokumentáciu o internom procese lakovania našich kurtov poskytneme na vyžiadanie.
- Stĺpik siete 1 m alebo 3 m s napínačom A2 a sieť so sieťotlačou pre padel.
- Skrutky z nehrdzavejúcej ocele A2.
- Rohové plechy s laserom vyrezaným logom.

POVRCH

- Textúrovaná umelá tráva podľa normy UNE 147301 (produkt schválený FEP).
- Biely práný kremičitý piesok s granulometriou 0,2/0,6 so zaoblenými hranami, spojovacia páska a dvojzložkové lepidlo.

OSVETLENIE

- 8 LED reflektorov 200 W na osvetlenie padelového kurtu v súlade s normou UNE-EN 12193.

SKLO

- 18 modulov rozmerov 2995 × 1995 mm z 12 mm tvrdeného skla. V súlade s UNE. Upevnené zapustenými skrutkami s plastovou medziľahlou podložkou a slepou poistnou a ochrannou maticou. Osadené na neoprénovom podklade.

Všetky komponenty našich kurtov majú certifikáty a označenie platné pre každý jednotlivý produkt. V súčasnosti neexistuje norma, ktorá by upravovala padelový kurt ako celok. Organizácia International Cluster Padel pracuje na získaní certifikátov a noriem UNE, ďalším krokom bude certifikát ISO a napokon označenie CE pre padelový kurt ako celok.